

# Brandtryk WSK for røgventilationsanlæg, IP40

## Beskrivelse

Brandtrykket er beregnet til anvendelse sammen med Actulux' røgventilationsanlæg.

Funktion: Alarm (åbn),  
reset og luk  
Akustisk signalgiver

Lysdiodeindikering: "ok"  
"fej" (gul)  
"alarm aktiv" (rød)

Størrelse: 125 mm x 125 mm x  
36 mm (B x H x D)

Farve: Grå

Tæthedegrad: IP40




## Tilslutningsdiagram for WSK 320

Klemmer:

1. grøn indikator drift, lyser ved luk
2. gul indikator, lyser ved fejl
3. rød indikator alarm, lyser ved nødåbning
4. jord (-)
5. -
6. brandtryk nødluk (reset)
7. brandtryk nødåbn (brand)

Jumper J1 må **kun** være sat i det sidste eller eneste brandtryk.

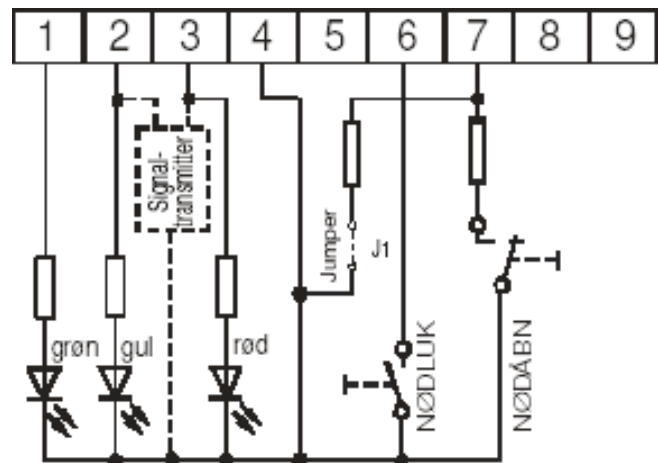

## Betjeningsvejledning:

### Åbn ved alarm:

Knus glasset og aktivér den røde knap

**NB: Ved test åbnes låget og den røde knap aktiveres**

### Luk og alarmkviktering:

Åbn låget - aktivér den sorte resetknap og alarm kvitteres og røglemme lukker