

Brandtryk WSK for røgventilationsanlæg, IP65

Beskrivelse

Brandtrykket leveres i en IP65 boks til evt. udendørsmontering og er beregnet til anvendelse sammen med Actulux røgventilationsanlæg.

Funktion: Alarm (åbn),
reset og luk
Akustisk signalgiver

Lysdiodeindikering: "ok"
"fejl" (gul)
"alarm aktiv" (rød)

Størrelse: 175 mm x 145 mm x
115 mm (B x H x D)

Farve: Grå

Tæthedegrad: IP65




Tilslutningsdiagram for brandtryk

Klemmer:

1. grøn Indikator drift, lyser ved luk
2. gul indikator, lyser ved fejl
3. rød indikator alarm, lyser ved nødåbning
4. jord (-)
5. -
6. brandtryk nødluk (reset)
7. brandtryk nødåbn (brand)

Jumper J1 må **kun** være sat i det sidste eller eneste brandtryk.

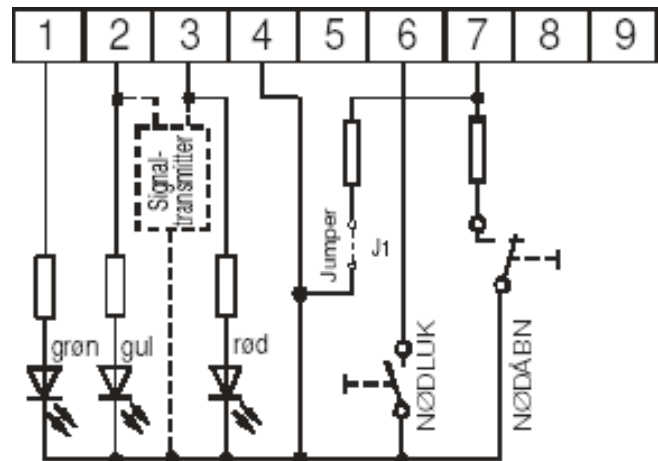

Betjeningsvejledning:

Ved brand:

Åbn lågen og aktivér den røde knap.

NB: Ved test åbnes låget og den røde knap aktiveres.

Luk og alarmkviktering:

Åbn også det inderste låg med grå nøgle - aktivér den sorte resetknap og alarm kvitteres og røglemme lukker.