

Elektrisk Oplukkesystem - SA Power Large



Beskrivelse

Med SA Power Large hæver Actulux endnu engang standarden indenfor elektrisk åbning og lukning af bl.a. ovenlys, røglemme, og glastage, hvor der er behov for brand- og komfortventilation iht. den nye europæiske standard EN 12101-2.

Oplukkesystemet er baseret på en unik geometrisk bevægelse ved hjælp af to elektriske aktuatorer, der er monteret i et patentanmeldt system, som giver maksimal stabilitet og kraftudnyttelse ved både åbning og lukning. Oplukkesystemet er særlig velegnet til store enkeltklap ovenlys op til 250 cm i bredden.

Oplukkesystemet har et elegant design, der med sit enkle og kompakte åbningsprincip bevirker, at der er et minimalt pladsbehov både i lukket tilstand (tager ikke plads i rummet under ovenlyset el. røglemmen) og under drift, hvilket samtidig giver mulighed for at præmontere oplukkesystemet.

De elektriske aktuatorer er forbundet med en indbygget elektronisk strømbegrænsere (type LIP), der fungerer som overbelastningsbeskyttelse ved endestop og blokering, samtidig med at den giver mulighed for indstilling af strømforbrug samt åbningshastighed.

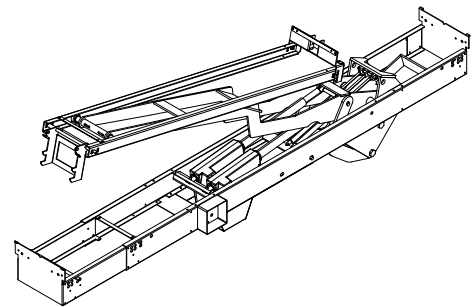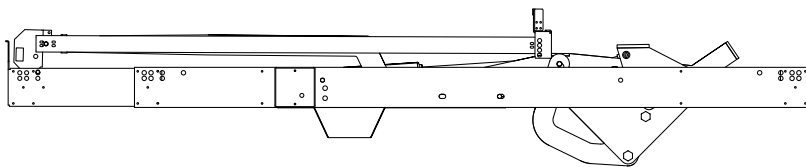

Features

- Input: 48V DC eller 24V DC
- Lavt strømforbrug med intelligent regulering via strømbegrænsere, type LIP (48V=max. 4A / 24V=max. 8A)
- Beregnet til ovenlysstr.:
Bredde: 150-250 cm
Længde (hængselside): op til 250 cm
- Løftkraft op til 320 kg lågvægt inkl. snelast
- Åbningsvinkel: 0° til 160°
- Åbningshastighed: max. 60 sekunder
- Tætningsgrad: IP54
- Opfylder kravene iht. EU standard EN12101-2
- Ekstremt lavt støjniveau
- Vedligeholdelsesfri, dog min. ét årligt eftersyn iht. gældende lovgivning
- Patentanmeldt åbningsssystem
- Unikt design med lille pladsbehov, der giver optimal mulighed for præmontering